

Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen geschlossen, nach außen öffnend

Empfehlung

für flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschiene

Variante

DT3/5

Bemerkung:

Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Seite 10

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links Ansicht außen oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:3

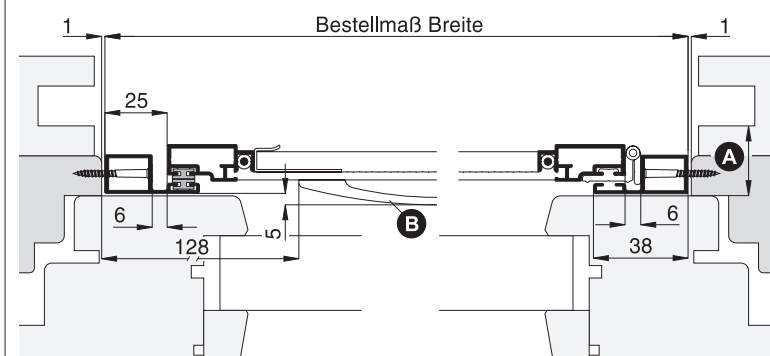

Vertikalschnitt

M 1:3

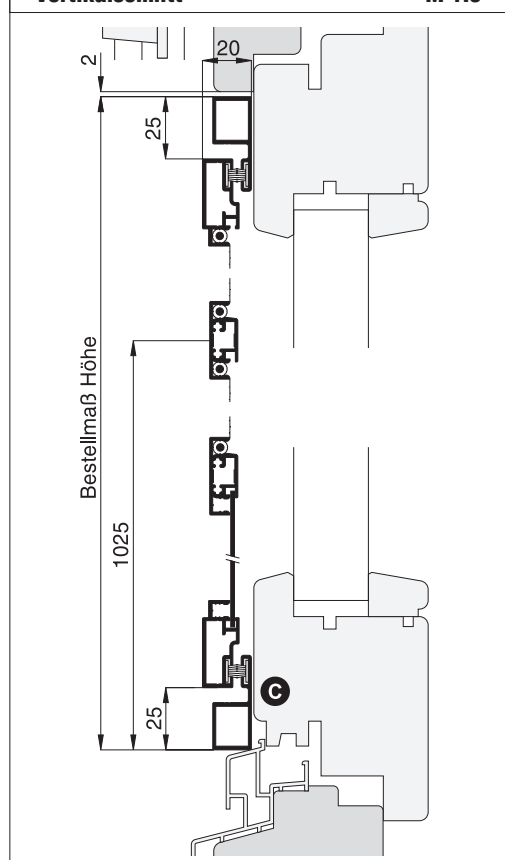


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|---|------------------------------------|
| A | Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 21 mm | DT3/8, Seite 15
DT4/5, Seite 22 |
| B | darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt | Bügelgriff versetzen (Maß angeben) |
| C | zusätzliche Trittschwelle von 38 mm Höhe (Profilmaß 10 35 21) | DT3/6, Seite 10 |

auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten

3-D Ansicht von außen

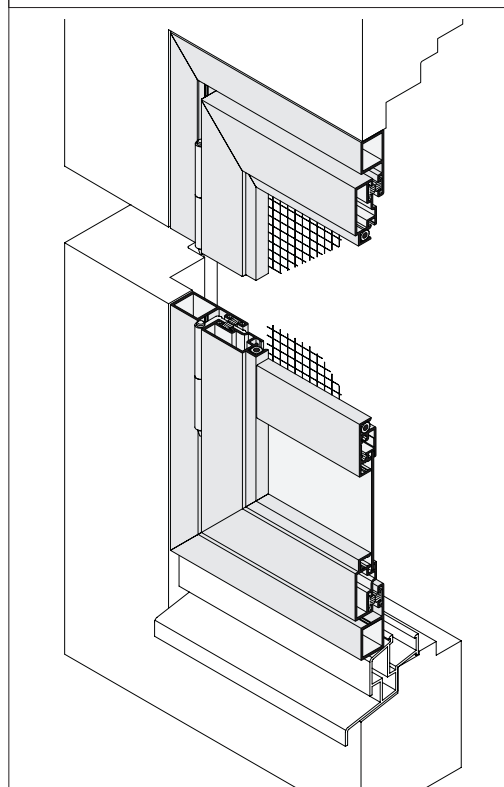

verwendete Profile

M 1:2

