

# Spannrahmen SP2

gefederte Winkelaschenmontage

## Empfehlung

für Aluminium- und Kunststoffenster

### Variante

**SP2/1**

### Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3


Seite 5

### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 31 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


### Horizontalschnitt

M 1:2.5

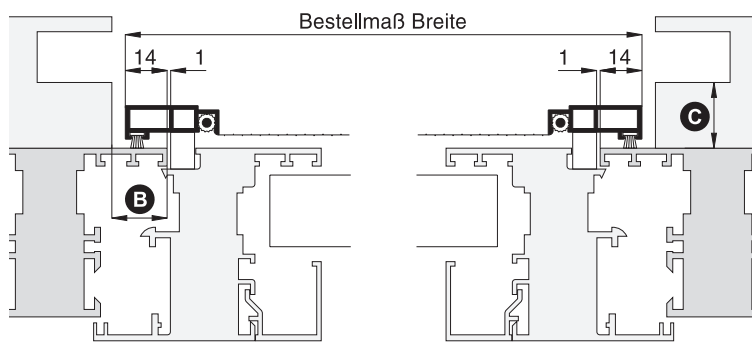

### Vertikalschnitt

M 1:2.5

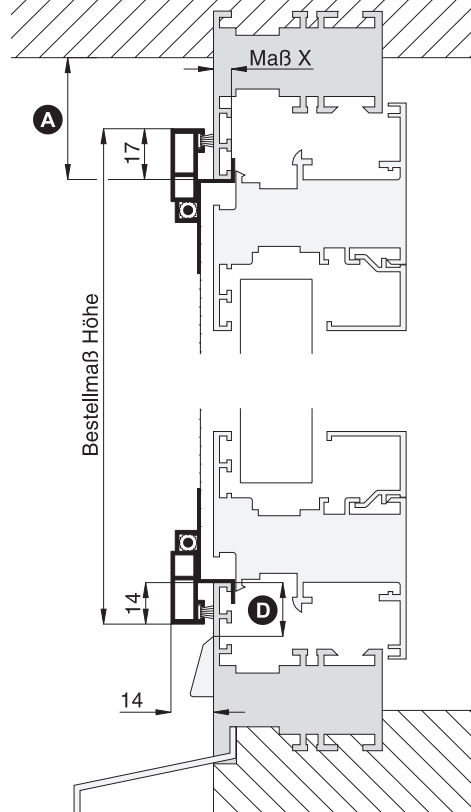


### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP2/16, Seite 10
<b>B</b>	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern SP2/10, Seite 5
<b>C</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/10, Seite 12 SP1/3, Seite 16
<b>D</b>	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Kapitel Montagehilfsmittel)
<b>D</b>	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/1, Seite 7

### verwendete Profile

M 1:2



10 24 02

### 3-D Ansicht von innen

